


TX FLEXI PE 80 - ideální trubka pro domovní přípojky!!!

- dokonalé vyvážení mezi zvýšenou ohebností a vysokou odolností
- o 40% vyšší ohebnost než HDPE PE80
- o 65% vyšší ohebnost než HDPE PE100
- náhrada potrubí z nízkohustotního polyetylénu LDPE PE40
- ideální pro požadavky geotermálních kolektorů

TX FLEXI PE 80 - použitý materiál

- BOREALIS BorSafe ME3420 PE80
- modul pružnosti v ohybů - 700 MPa
- výborná odolnost proti pomalému růstu trhlin SCG (Slow Crack Growth)
- vynikající odolnost proti rychlému šíření trhliny RCP (Rapid Crack Propagation)

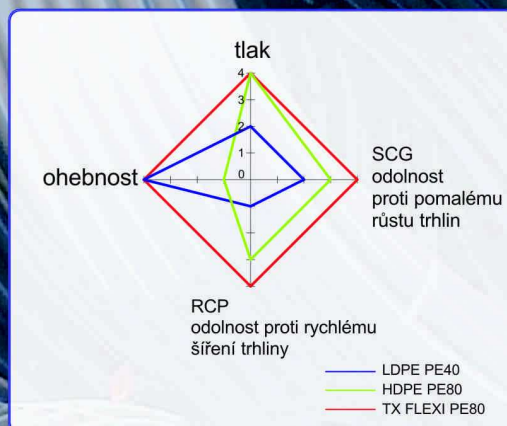

TX FLEXI PE 80 - potrubí

- Kombinace zvýšené ohebnosti s vynikajícími mechanickými charakteristikami a životností
- snadná manipulace - rychlejší pokládka - levnější instalace
- černé potrubí se čtyřmi modrými pruhy
- spojování - svěrné spojky PP, elektrotvarovky

TX FLEXI PE 80 - výhody potrubí

Ohebný materiál BorSafe ME3420 přináší výhody pro celý systém

Instalační firma

- bezpečná manipulace a instalace
- rychlejší a snadnější instalace/pokládka
- snadné ohýbání kolem oblouků a překážek

Správce/majitel rozvodné sítě

- dlouhá životnost
- menší náklady na údržbu
- zvýšená bezpečnost instalace
- snížené celkové náklady na instalaci a provozování potrubí po celou dobu jeho životnosti

Spotřebitel

- dlouhá životnost
- čistá voda
- spolehlivá dodávka pitné vody

TX FLEXI - sortiment potrubí

Označení	Rozměry		Hmotnost	Balení
	Vnější průměr	Tloušťka stěny		
PE 80 SDR 11 PN 12,5	25	2,3	0,17	Náviny 100 m
	32	3,0	0,27	
	40	3,7	0,43	
	50	4,6	0,67	
	63	5,8	1,05	

Vyrábí a dodává:

TERMOLUX, s.r.o.

Mostní 100/12, 757 01 Valašské Meziříčí

Expediční sklady - Hranická ul. 792

Tel.: +420 571 685 942, fax: +420 685 943

e-mail: obchod.trubky@termolux.cz

www.termolux.cz

TERMOLUX
PLASTOVÉ POTRUBÍ PE